

## Serie 8, Módulo de integración, 86 cm, Negro DLN88PC60



### Accesorios opcionales

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| DHZ5605   | Set de recirculación tradicional      |
| DWZ1IT1D1 | Kit recirc. larga duración            |
| DWZ1IX1C6 | Kit recirc. alta eficiencia antipolen |

## Módulo de integración: flexibilidad en la planificación de tu cocina- montaje en armario alto totalmente enrasado o en chimenea de obra en isla.

- **Motor EcoSilence:** campana eficiente y silenciosa.
- **Nivel intensivo con retracción automática:** la campana se ajustará al nivel normal de extracción.
- **Integración perfecta:** gracias a la instalación enrasada, el módulo de integración es casi invisible.
- **Iluminación led:** una visión perfecta de la placa de cocción, con menos consumo de energía.
- **Control por botones:** controla fácilmente tu campana.

### Datos técnicos

|                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tipología:                                                     | Encastre/Abatible             |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica:                  | 150 cm                        |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):             | 345mm x 836.0mm x 264mm       |
| Altura del producto:                                           | 345 mm                        |
| Distancia mínima con una placa:                                | 500 mm                        |
| Distancia mínima con una placa de gas:                         | 650 mm                        |
| Peso neto:                                                     | 9.4 kg                        |
| Tipo de control:                                               | Electrónica                   |
| Nº niveles extracción:                                         | 3 niveles + intensivo         |
| Potencia máxima de extracción de aire:                         | 595 m³/h                      |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: | 780 m³/h                      |
| Nivel máximo de recirculación:                                 | 570 m³/h                      |
| Caudal máximo de aire:                                         | 595 m³/h                      |
| Nº lámparas iluminación:                                       | 2                             |
| Nivel de ruido:                                                | 61 dB(A) re 1pW               |
| Diámetro de la salida de aire:                                 | 150 mm                        |
| Material del filtro antigrasa:                                 | Aluminio lavable lavavajillas |
| Código EAN:                                                    | 4242005475674                 |
| Potencia:                                                      | 172 W                         |
| Intensidad corriente eléctrica:                                | 3 A                           |
| Tensión:                                                       | 220-240 V                     |
| Frecuencia:                                                    | 60; 50 Hz                     |
| Tipo de enchufe:                                               | Schuko a tierra               |
| Tipo de instalación:                                           | Integrable                    |



4 242005 475674

## Serie 8, Módulo de integración, 86 cm, Negro DLN88PC60

### Módulo de integración: flexibilidad en la planificación de tu cocina- montaje en armario alto totalmente enrasado o en chimenea de obra en isla.

#### Diseño:

- Módulo de integración negro
- Montaje en armario alto
- Instalación enrasada para una perfecta integración en armarios de cocina.
- Posibilidad de instalarse en recirculación o con salida al exterior
- Para instalar la campana en recirculación se disponen de varios accesorios opcionales.

#### Características principales:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia con 2 temperaturas de la luz seleccionables
- Encendido y apagado gradual de la luz: la iluminación se enciende y se apaga suavemente.
- Iluminación LED regulable en intensidad.
- Temperatura del color: 4000 K
- Intensidad de la luz: 250 lux
- Motor SilentPowerDrive: robusto, eficiente, silencioso y duradero. 10 años de garantía
- 2 filtro(s) grasa metálicos.

#### Características de confort:

- Control electrónico iluminado con indicadores LED
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Restablecimiento automático de la posición intensiva a la normal después de 6 min

#### Comodidad de limpieza:

- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar.

#### Potencia de extracción:

- Según las normas EN 61591 y EN/IEC 60704-2-13, el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo salida al exterior: Potencia 1: nivel de extracción 270 m3/h; nivel de ruido 42 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 395 m3/h; nivel de ruido 51 dB (A) re1pW Potencia 3: nivel de extracción 595 m3/h; nivel de ruido 61 dB (A) re1pW Intensivo 1: nivel de extracción 820 m3/h; nivel de ruido 68 dB (A) re1pW
- Clase de eficiencia energética A++ (dentro del rango A+++ a D).
- Consumo medio de energía: 31.2 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: A\*
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia del filtro antigrasa: D

#### Rendimiento recirculación:

- Según EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo recirculación con el Set de

recirculación de alta eficiencia antipolen (disponible como accesorio opcional): Potencia 1: nivel de extracción 250 m3/h ; nivel de ruido 49 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 360 m3/h ; nivel de ruido 63 dB (A) re1pW) Potencia 3: nivel de extracción 570 m3/h ; nivel de ruido 67 dB (A) re1pW) Potencia Intensivo 1: extraction rate 780 m3/h ; nivel de ruido 74 dB (A) re1pW)

#### Información técnica y de sostenibilidad:


- Datos de consumo:
- Potencia máxima: 172 W
- Tensión: 220 - 240 V
- Sostenibilidad:
- Embalaje respetuoso con el medio ambiente
- Filtro de olores de larga duración regenerable con 10 años de vida útil disponible

#### Información sobre planificación e instalación:


- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 345 x 860 x 282 mm
- Dimensiones en recirculación (Alto x Ancho x Fondo): 345-345 x 860 x 282 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 345 x 836 x 264 mm
- Longitud del cable de conexión 1.5 m
- Diámetro de salida Ø 150 mm

**Serie 8, Módulo de integración, 86 cm, Negro**  
**DLN88PC60**


Dimensiones en mm

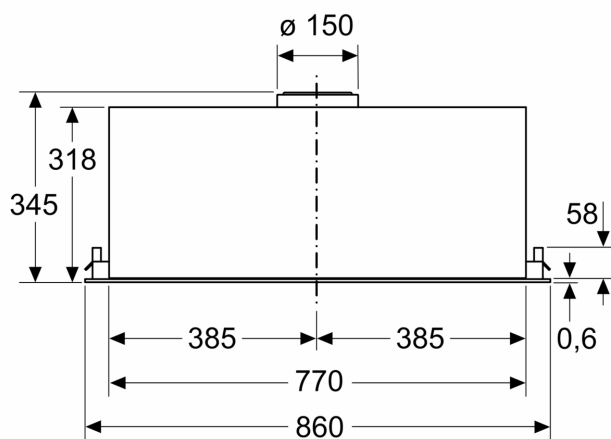


Dimensiones en mm

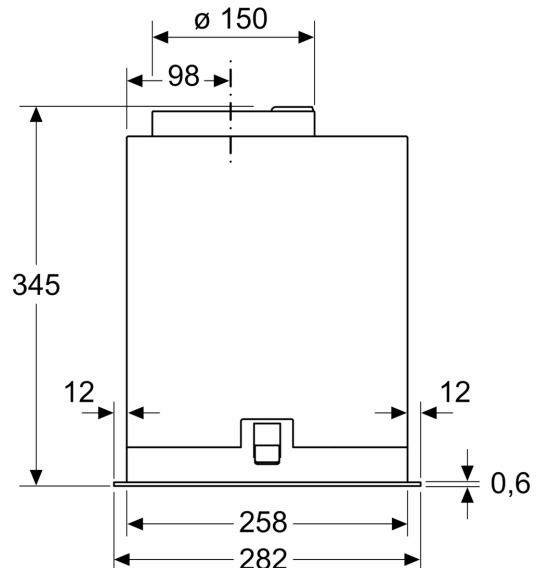

Dimensiones en mm

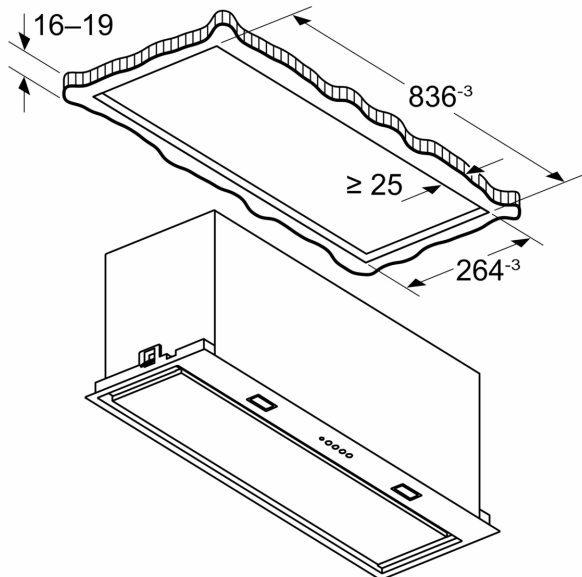

Dimensiones en mm

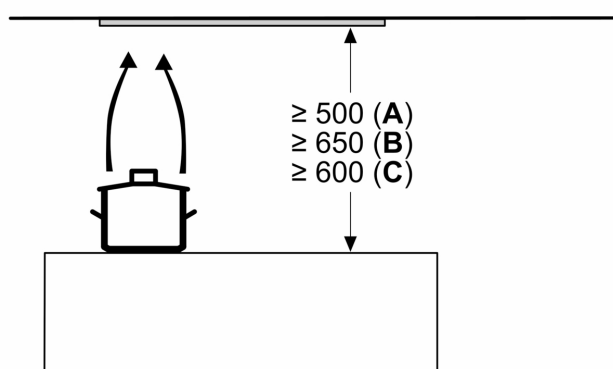

**A:** Eléctrico

**B:** Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

**C:** Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda