


**Serie 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro
PPP6A6I10**

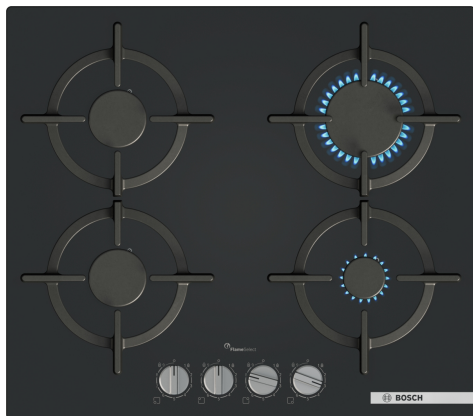

Accesorios opcionales

HEZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HEZ9SE040	set de 4 piezas
HEZ9SE060	set de 6 piezas

Placa de gas con un preciso control de la llama y fácil limpieza gracias a los mandos metálicos extraíbles y sus parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.

- **FlameSelect:** ajuste preciso de la llama con nueve niveles para elegir.
- **Limpieza fácil:** mandos extraíbles y parrillas que se pueden meter en el lavavajillas.
- **Parrillas lavables en el lavavajillas:** máxima comodidad a la hora de la limpieza.
- **Parrillas individuales de hierro fundido:** soporte firme y limpieza fácil.
- **GasStop:** corta el gas cuando se apaga la llama del quemador.

Datos técnicos

Familia de Producto:	Placa de gas con mandos
Tipo de construcción:	Integrable
Fuente energética:	Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	...45 x 560-560 x 480-490 mm
Anchura:	590 mm
Dimensiones (Alt x Anch x Fondo):	45x590x520 mm
Medidas del producto embalado:	140x650x580 mm
Peso neto:	13.9 kg
Peso bruto:	15.1 kg
Indicador de calor residual:	No tiene
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie:	Vidrio templado
Color superficie superior:	Negro
Color del marco:	Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	100 cm
Código EAN:	4242005496303
Potencia de conexión de gas:	7500 W
Intensidad corriente eléctrica:	3 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz



4 242005 496303

Serie 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro PPP6A6I10

- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 7.5 kw

Placa de gas con un preciso control de la llama y fácil limpieza gracias a los mandos metálicos extraíbles y sus parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.

Diseño

- Cristal templado, negro
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Parrillas de hierro fundido individuales
- Mandos metálicos

Prestaciones destacadas

- FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en el mando

Quemadores y potencia

- 4 zonas de cocción
- Zona delantera izquierda: quemador semi-rápido de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera izquierda: quemador semi-rápido de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera derecha: quemador rápido de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: quemador auxiliar de hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)

Limpieza

- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.

Seguridad


- Sistema de seguridad GasStop

Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado 50 mbares
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gas natural L/LL G25/20mbar (DE)
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
- Preparada para gas natural
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 54 x 590 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 480 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Si se opta por una instalación enrasada, el grosor mínimo de encimera es 30 mm.

Serie 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro PPP6A6I10

Dimensiones en mm

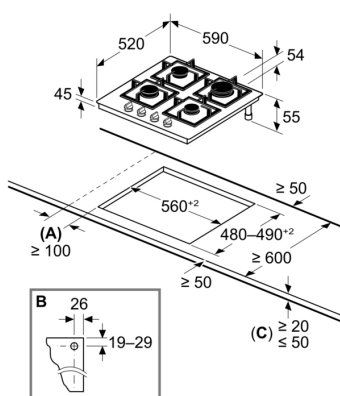


- A:** Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared
- B:** Posición de la conexión de gas en la ranura
- C:** Si hay un horno introducido en la parte inferior, posiblemente sea mayor; ver los requisitos de espacio para el horno

Para encimeras con un grosor de entre 12 mm y 20 mm se necesita un espaciador adicional; para más detalles, contactar con el servicio al cliente

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm



- A:** Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared
- B:** El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 32 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

C: Bisel de 1 mm como máximo
La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario